Teka

# CAMPANA DJE 60/70/90

## Características

- Mandos pulsantes
- Lámparas halógenas
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción UNE-EN-61591:
  min. 329 $m^3$/h - máx. 405 $m^3$/h
- Potencia sonora UNE-EN-60704-2-13 (re 1pw):
  min. 53 dBA - máx. 63 dBA
- Incluye clavija de conexión
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N)

## Capacidades de extracción y potencia sonora

| | | |
|---|---|---|
| 1ª velocidad: | 329 m³/h | 53 dBA |
| 2ª velocidad: | 380 m³/h | 61 dBA |
| 3ª velocidad: | 405 m³/h | 63 dBA |

## Dibujo técnico

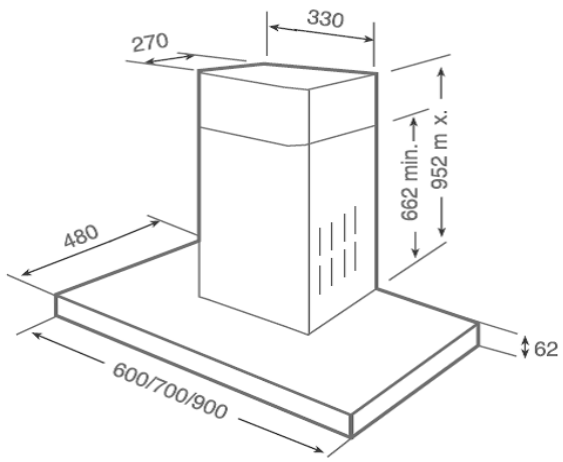


| Color | Ancho | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|---|
| Inox | 60 | 40484850 | 8421152074954 |
| Inox | 70 | 40484851 | 8421152074961 |
| Inox | 90 | 40484852 | 8421152074978 |

## Datos técnicos

- Potencia nominal máxima, W: 195
- Potencia motor, W: 155
- Potencia iluminación, W: 2 x 20

# ENCIMERA HLX 60 4G AL

## Características

- Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
- Mandos laterales incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Quemadores de gas: Un quemador auxiliar, 1,00 kW; dos quemadores semi-rápidos 1,75 kW, y un quemador rápido 3,00 kW
- Parrillas esmaltadas

Medidas mm: 580 x 500

## Dibujo técnico

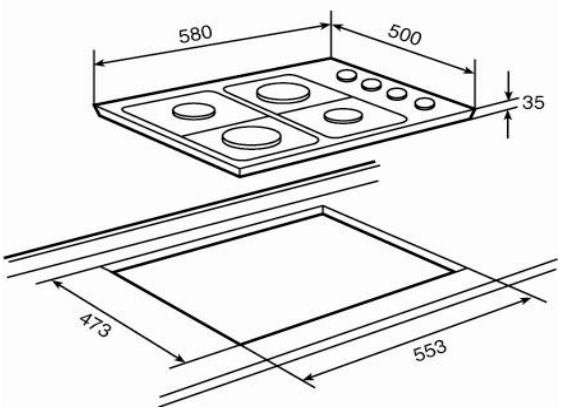


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Inox (Butano) | 40229080 | 8421152103166 |
| Inox (Natural) | 40229280 | 8421152103173 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | - |
| Indicadores de calor residual | | - |
| Bloqueo de seguridad | | - |
| Desconexión automática de seguridad | | - |
| Seguridad gas por termopar | | si |

# ENCIMERA IB 610

## Características

- Acabado cristal redondeado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Detector de recipientes
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores:
  – Una placa de inducción Ø 145 mm
  – Una placa de inducción Ø 180 mm
  – Una placa de inducción ø 250 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800W – 2.300W – 3.000W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.000 W

Medidas mm: 600 x 510

## Dibujo técnico

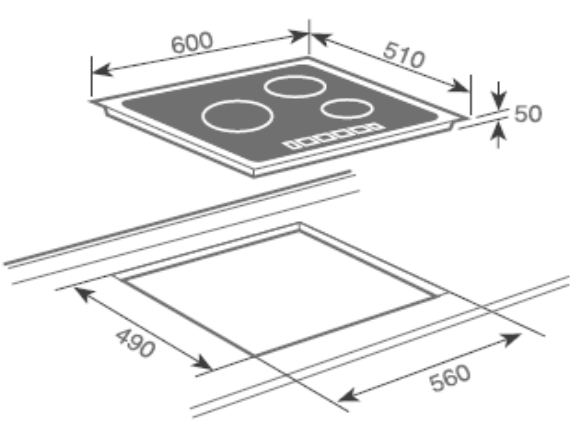


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Cristal | 10210019 | 8421152090299 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | 6.000 |
| Indicadores de calor residual | | si |
| Bloqueo de seguridad | | si |
| Desconexión automática de seguridad | | si |
| Seguridad gas por termopar | | - |

# ENCIMERA IB 63

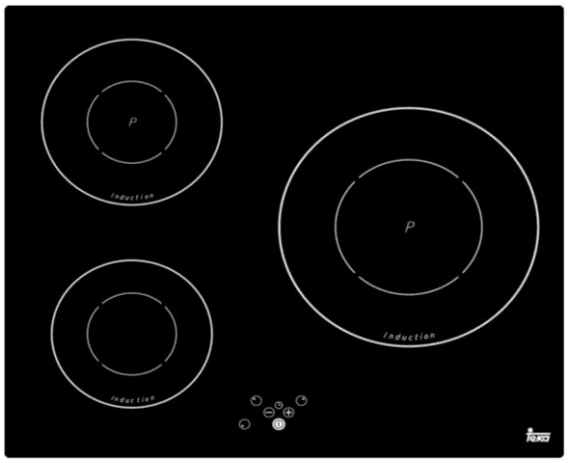


## Características

- Acabado cristal redondeado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Detector de recipientes
- Elementos calefactores:
  - Una placa de inducción Ø 160 mm
  - Una placa de inducción Ø 180 mm
  - Una placa de inducción Ø 260 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en dos placas inductivas (2.000W – 3.000W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.400 W

Medidas mm: 600 x 510

## Dibujo técnico

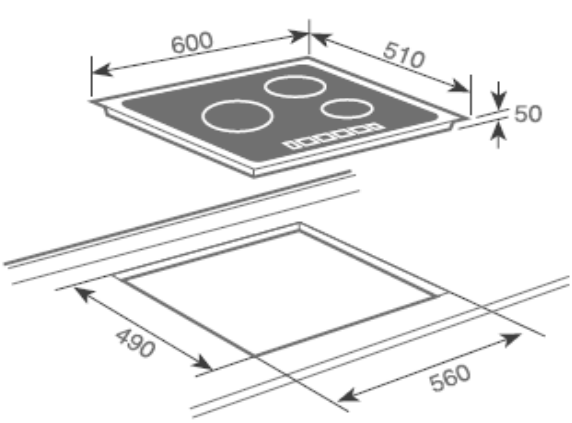


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Cristal | 10210032 | 8421152095119 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | 6.000 |
| Indicadores de calor residual | | si |
| Bloqueo de seguridad | | si |
| Desconexión automática de seguridad | | si |
| Seguridad gas por termopar | | - |

# ENCIMERA TB 600

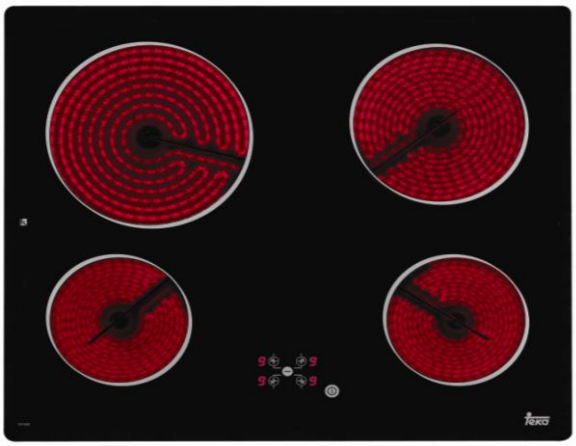

## Características

**Encimera vitrocerámica**

- Acabado cristal redondeado
- Touch control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:

  A Dos placas ultra rápidas High Light Ø 145 mm

  B Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm

  C Una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.300 W

## Dibujo técnico

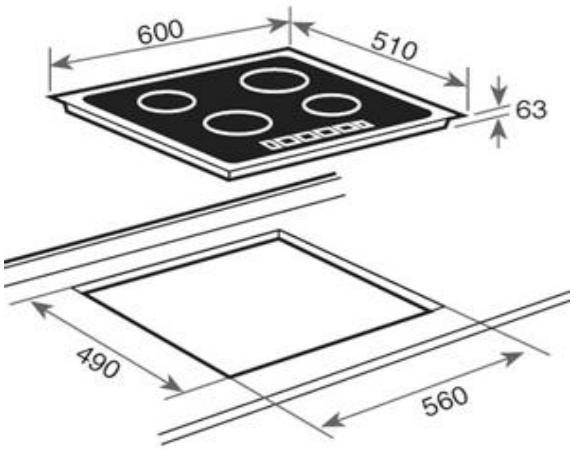


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Cristal | 10208021 | 8421152034811 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | 6.300 |
| Indicadores de calor residual | | si |
| Bloqueo de seguridad | | si |
| Desconexión automática de seguridad | | si |
| Seguridad gas por termopar | | - |

# ENCIMERA TB 610

## Características

- Acabado cristal redondeado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Elementos calefactores:
  – Una placa High Ligh Ø 145 mm
  – Una placa High Ligh Ø 180 mm
  – Una placa doble circuito High Ligh Ø 180/230 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.100 W

Medidas mm: 600 x 510

## Dibujo técnico

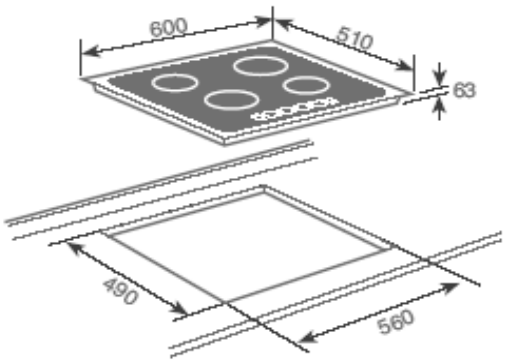


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Cristal | 10210012 | 8421152088562 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | 5.100 |
| Indicadores de calor residual | | si |
| Bloqueo de seguridad | | si |
| Desconexión automática de seguridad | | si |
| Seguridad gas por termopar | | - |

# ENCIMERA TB 630

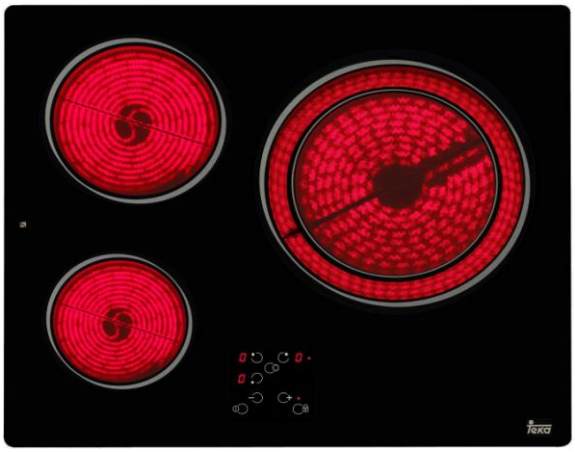

## Características

**Encimera vitrocerámica**

- Acabado cristal redondeado
- Touch control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores:

  A Una placa ultra rápida High Light Ø 145 mm

  B Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm

  C Una placa gigante doble circuito High Light Ø 210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.400 W

## Dibujo técnico

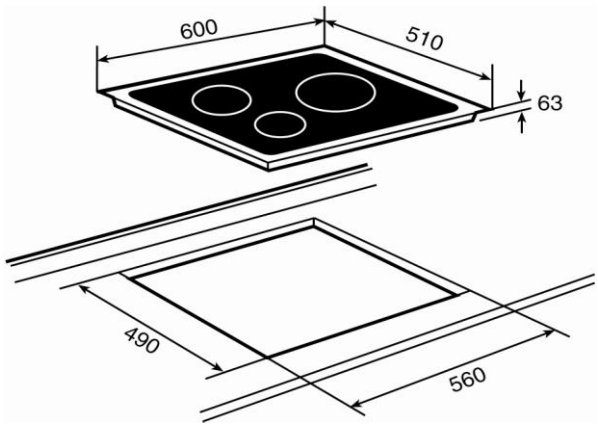


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Cristal | 10208071 | 8421152069448 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | 5.400 |
| Indicadores de calor residual | | si |
| Bloqueo de seguridad | | si |
| Desconexión automática de seguridad | | si |
| Seguridad gas por termopar | | - |

# HORNO HE 435 INOX

## Características

**Convencional**

- Acero Inoxidable
- 3 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 59 litros
- Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean
- Ventilación dinámica
- Sistema de evacuación de gases por bóveda
- Piloto indicativo de calentamiento
- Cavidad interior esmaltada Crystal Clean
- Clasificación energética clase A

## Dibujo técnico

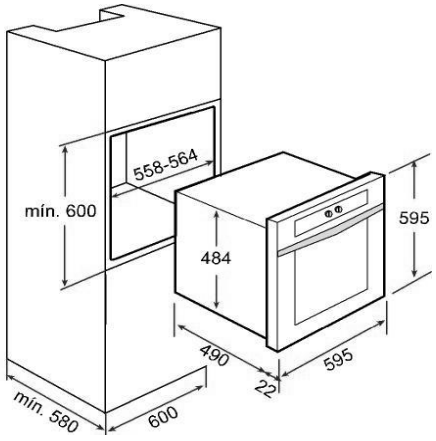


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Inox | 41506010 | 8421152079393 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 2.593 |
| Resistencia grill: normal/maxigrill, W: | 1.400 |
| Resistencia bóveda + solera, W: | 2.550 |
| Resistencia turbo, W: | - |
| Turbina multifunción, W: | - |
| Motor refrigeración, W: | 18 |

# HORNO HE 490 BLANCO

## Características

**Convencional**

- 3 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 59 litros
- Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean
- Ventilación dinámica
- Sistema de evacuación de gases por bóveda
- Piloto indicativo de calentamiento
- Cavidad interior esmaltada Crystal Clean
- Clasificación energética clase A

## Dibujo técnico

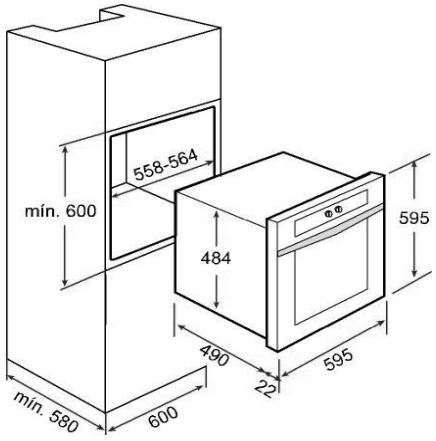


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Blanco | 41506011 | 8421152100653 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 2.575 |
| Resistencia grill: normal/maxigrill, W: | 1.400 |
| Resistencia bóveda + solera, W: | 2.550 |
| Resistencia turbo, W: | - |
| Turbina multifunción, W: | - |
| Motor refrigeración, W: | 18 |

# HORNO HE 490 NEGRO

## Características

**Convencional**

- 3 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 59 litros
- Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean
- Ventilación dinámica
- Sistema de evacuación de gases por bóveda
- Piloto indicativo de calentamiento
- Cavidad interior esmaltada Crystal Clean
- Clasificación energética clase A

## Dibujo técnico

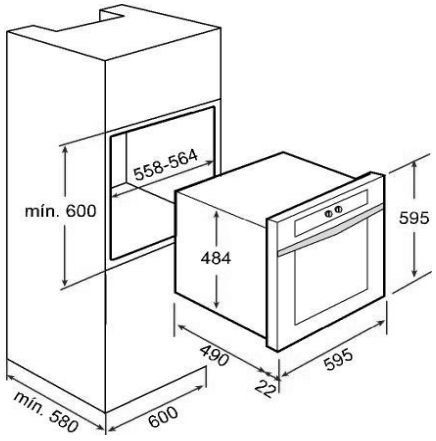


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Negro | 41506013 | 8421152100660 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 2.575 |
| Resistencia grill: normal/maxigrill, W: | 1.400 |
| Resistencia bóveda + solera, W: | 2.550 |
| Resistencia turbo, W: | - |
| Turbina multifunción, W: | - |
| Motor refrigeración, W: | 18 |

# ENCIMERA IR 6311

## Características

- Cristal biselado
- Touch control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas de cocción a la vez)
- Detector de recipientes
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores:

  $I_1$ Una placa de inducción ø 145 mm

  $I_2$ Una placa de inducción ø 210 mm

  $I_3$ Una placa de inducción doble circuito ø 180/270 mm
- Función Power de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W – 3.000 W – 2.400-3.200 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.400 W

Medidas mm: 600 x 510

## Dibujo técnico

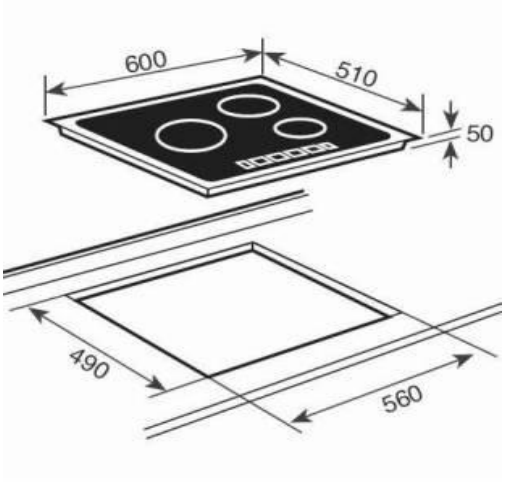


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Cristal | 10210026 | 8421152091753 |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| Potencia nominal máxima | W | 6.400 |
| Indicadores de calor residual | | si |
| Bloqueo de seguridad | | si |
| Desconexión automática de seguridad | | si |
| Seguridad gas por termopar | | - |

# LAVAVAJILLAS DW7 57 FI

## Características

**Frontal de mandos en acero inoxidable antihuella**

- Capacidad: 12 cubiertos
- Display digital
- Panel de mandos electrónico
- Nueve programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (40º/45º/50º/60º)
- Selector 3 en 1
- Programa rápido 30 minutos
- Programa ECO
- Programa de media carga
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Tercer rociador superior
- Regulación frontal patas traseras
- Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
- Soportes abatibles en cesta inferior
- Sistema de seguridad AQUASTOP MIXTO
- Clasificación energética: A/A/A
- Ruido máximo: 49 dBA

## Dibujo técnico

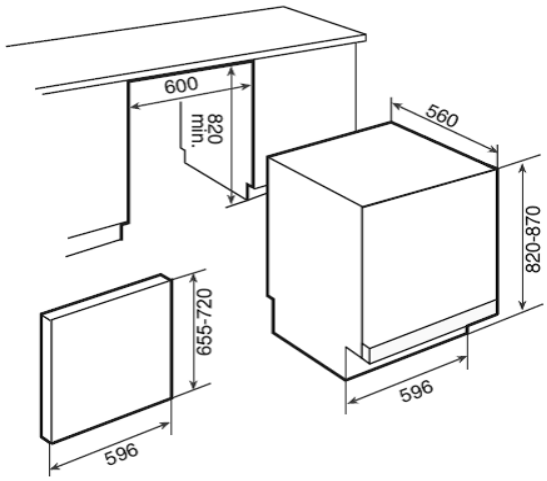


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Inox | 40782120 | 8421152064719 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 2.100 |
| Consumo / ciclo - Agua, L: | 16 |
| Consumo / ciclo - Energía, kWh: | 1,05 |
| Consumo / ciclo - Duración, min: | 160 |
| Nivel sonoro, dBA: | 49 |
| Tensión / Frecuencia (V/Hz) | 220-240/50 |

# MICROONDAS ME 20 FI

## Características

**Microondas de integración**

- Acero inoxidable antihuella
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- Capacidad: 20 litros
- Interior en acero inoxidable
- Plato giratorio 245 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Inicio rápido + 30 segundos
- Descongelación por tiempo y peso
- Ocho menús automáticos
- Bloqueo de seguridad para niños

Medidas exteriores mm:

595 ancho, 382 alto, 335 fondo

## Dibujo técnico

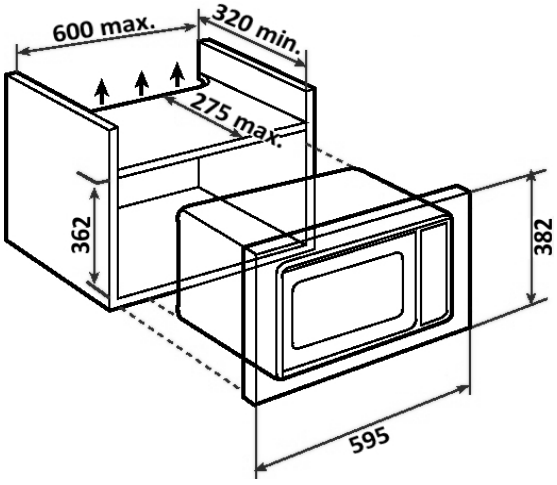


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Inox | 40581020 | 8421152093085 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 1.250 |
| Potencia salida microondas, W: | 800 |
| Potencia grill, W: | 1.000 |
| Descongelación por tiempo: | si |
| Descongelación por peso: | si |
| Capacidad, litros: | 20 |

# MICROONDAS MWE 185 FI

## Características

**Microondas + grill**

- Acero inoxidable antihuella
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Capacidad: 18 litros
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio Ø 245 mm.
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Botón inicio rápido +10 segundos / +1 minuto / +10 minutos
- Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Medidas exteriores (marco incluido) mm:

595 ancho, 390 alto, 325 fondo

## Dibujo técnico

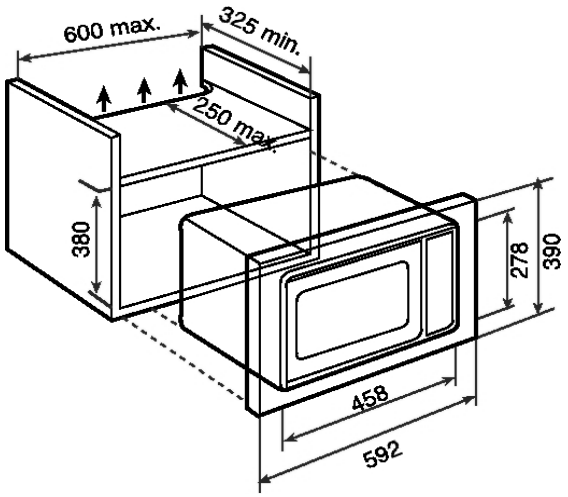


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Inox | 40581500 | 8421152085844 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 1.400 |
| Potencia salida microondas, W: | 700 |
| Potencia grill, W: | 1.000 |
| Descongelación por tiempo: | si |
| Descongelación por peso: | si |
| Capacidad, litros: | 18 |

# MICROONDAS MWE 205 FI

## Características

**Microondas + grill**

- Acero inoxidable antihuella
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- Capacidad: 20 litros
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio Ø 245 mm.
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Ocho menús de acceso directo
- Botón inicio rápido +30 segundos
- Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos

Medidas exteriores (marco incluido) mm:

595 ancho, 388 alto, 343 fondo

## Dibujo técnico

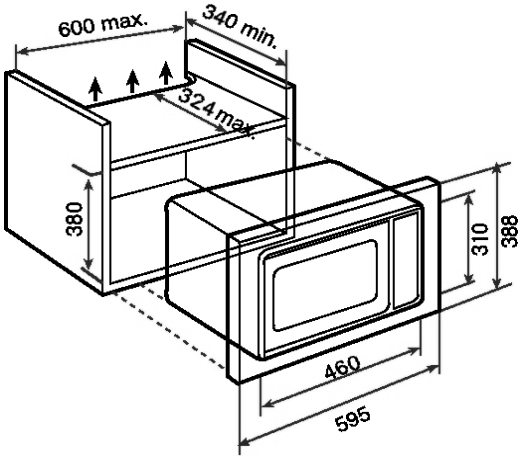


| Color | Referencia | EAN 13 |
|---|---|---|
| Inox | 40581110 | 8421152084281 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima, W: | 1.250 |
| Potencia salida microondas, W: | 800 |
| Potencia grill, W: | 1.000 |
| Descongelación por tiempo: | si |
| Descongelación por peso: | si |
| Capacidad, litros: | 20 |